

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
12. Februar 2004 (12.02.2004)

PCT

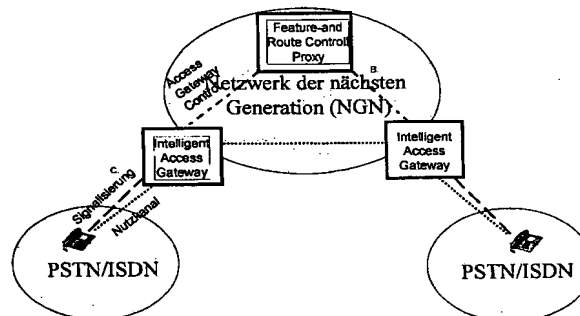
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/014087 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04Q 3/00, H04M 7/00
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/007520
- (22) Internationales Anmeldedatum:
10. Juli 2003 (10.07.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
02017090.8 29. Juli 2002 (29.07.2002) EP
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HACKL, Kathrin [DE/DE]; Eichenstr. 4, 83115 Neubuern (DE). HELD, Walter [DE/DE]; Jeschkenstr. 165, 82538 Geretsried (DE). RUCKSTUHL, Hanspeter [CH/DE]; Wolframstr. 20, 82515 Wolfratshausen (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MEDIA GATEWAY FOR THE PROVISION OF THE PSTN/ISDN SERVICES IN NEXT-GENERATION NETWORKS

(54) Bezeichnung: MEDIA GATEWAY ZUR BEREITSTELLUNG DER PSTN/ISDN DIENSTE IN NETZWERKEN DER NÄCHSTEN GENERATION

A Netzbild mit Feature und
Route Control Proxy

A: NETWORK IMAGE WITH FEATURE AND ROUTE CONTROL PROXY
 B: NEXT GENERATION NETWORK (NGN)
 C: SIGNALING DATA CHANNEL

(57) Abstract: Packet-based networks of the next generation work on the principle of separation of connection and data channel control. In the above networks, as opposed to current TDM networks, discrete network elements are used for connection control and data channel control, whereby the network element for data channel control is defined as Media Gateway and the network element for connection control is defined as Media Gateway Controller. Problems arise as a result of the physical and positional separation of the connection and data channel control, in particular the problem of performance loss as a result of greatly increased incoming signaling messages and greater distance-related signal delay times. According to the invention, said problems are solved whereby a part of the connection control is integrated in the Media Gateway, whilst the remaining part of the connection control, in particular that concerning the central control and monitoring tasks remains, as before, in the media gateway controller.

(57) Zusammenfassung: Die paketbasierten Netzwerke der nächsten Generation arbeiten nach dem Prinzip der Separierung von Verbindungs- und Nutzkanalsteuerung. In diesen Netzen werden, anders als in heutigen TDM Netzen, getrennte Netzelemente zur Verbindungssteuerung und zur Nutzkanalsteuerung verwendet, wobei das Netzelement zur Nutzkanalsteuerung als Media Gateway und das Netzelement

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT,
RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

- (84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

zur Verbindungssteuerung als Media Gateway Controller bezeichnet wird. Durch die physikalische und örtliche Trennung der Verbindungs- und Nutzkanalsteuerung entstehen Probleme, insbesondere das Problem des Performanceverlust durch stark vermehrtes Aufkommen von Signalisierungsnachrichten und durch größere, entfernungsbedingte Signalisierungsverzögerungszeiten. Diese Probleme werden erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass ein Teil der Verbindungssteuerung in das Media Gateway integriert wird, während der übrige Teil der Verbindungssteuerung, insbesondere derjenige, der zentrale Steuerungs- und Kontrollaufgaben betrifft, nach wie vor im Media Gateway Controller verbleibt.

Beschreibung

Media Gateway zur Bereitstellung der PSTN/ISDN Dienste in Netzwerken der nächsten Generation

5

1. Welches technische Problem soll durch die Erfindung gelöst werden?

10 In den heutigen Sprachnetzen (PSTN/ISDN), welche auf dem Prinzip der Leitungsvermittlung basieren, übernehmen die Orts- und Transitvermittlungsstellen sowohl die Verbindungssteuerung als auch die Nutzkanalsteuerung (z.B. Zweierverbindung, Dreierverbindung, Einspeisen von Tönen).

15 Die Netzwerke der nächsten Generation (Next Generation Network, abgekürzt NGN) sind paket-basiert (z.B. ATM oder IP als Transport Ebene) und sind sowohl für den Transport von Sprache als auch von Daten konzipiert. Sie arbeiten nach dem Prinzip der Separierung von Verbindungs- und Nutzkanalsteuerung. In diesen Netzen werden, anders als in heutigen TDM
20 Netzen, getrennte Netzelemente zur Verbindungssteuerung (Call und Signaling Control) und zur Nutzkanalsteuerung (Bearer oder Media Control) verwendet. Die Verbindungssteuerung übernehmen Media Gateway Controller (MGC), welche mittels eines Media Gateway Control Protokolls (MGCP), derzeit stehen MGCP
25 oder H.248 zur Verfügung, mit den Media Gateways (MG) kommunizieren, welche die Nutzkanäle steuern. Die Signalisierung wird im Media Gateway Controller terminiert.

Die Media Gateway Controller im NGN kommunizieren untereinander über ein Signalisierungsprotokoll (z.B. BICC-Protokoll)
30 analog zu den Vermittlungsstellen des PSTN/ISDNs (z.B. #7-Signalisierung).

Die Netzelemente (MGC und MG) sind physikalisch und im Normalfall auch örtlich getrennt. Örtlich getrennt kann bedeuten, dass ein MG und sein steuernder MGC viele hundert Kilo-

meter auseinander stehen oder sogar über Satellitenstrecken miteinander kommunizieren. Ein Media Gateway Controller übernimmt im Regelfall die Verbindungssteuerung für mehrere Media Gateways. Ein Media Gateway nach heutigem NGN-

5 Architekturverständnis (Master-Slave Konzept) ist ohne Media Gateway Controller nicht in der Lage Verbindungen eigenständig zu schalten oder andere Entscheidungen bezüglich der Verbindungssteuerung zu treffen.

Abbildung 1 zeigt das Prinzip der heutigen PSTN/ISDN Netze.

10

Die Abbildung 2 zeigt das Beispiel für das Prinzip der Sprachkommunikation in Netzen der nächsten Generation nach heutigem NGN Verständnis.

15 Durch die physikalische und örtliche Trennung der Verbindungs- und Nutzkanalsteuerung und ihre Behandlung durch den Media Gateway Controller und das Media Gateway entstehen nachfolgend beschriebene Problempunkte:

- Performanceverlust durch stark vermehrtes Aufkommen von Signalisierungsnachrichten und durch größere, entfer-
- 20 nungsbedingte Signalisierungsverzögerungszeiten
- Eingeschränkte Verfügbarkeit der Teilnehmer- oder Verbindungsleitungen im Fehlerfall des Paketnetzes oder des steuernden Media Gateway Controllers
- Probleme mit zeitgenauer Vergebührung von Verbindungen

25

1.1 Performanceverlust durch stark vermehrtes Aufkommen von Signalisierungsnachrichten und durch größere, entfernungsbedingte Signalisierungsverzögerungszeiten

30 Im Vergleich zur klassischen Telefonarchitektur sind bei getrennter Verbindungs- und Nutzkanalsteuerung für Teilnehmeranschlüsse eine deutlich größere Anzahl zeitkritischer Signalisierungsnachrichten zur synchronen Steuerung des Nutzkanals zwischen Media Gateway Controller und Media Gateway auszutauschen. So müssen die vom Endgerät empfangenen Signalisie-

rungsnachrichten im Falle z.B. eines ISDN Teilnehmers zunächst über ein gesichertes Protokoll zum Controller gesandt werden. Der Media Gateway Controller führt dann die Auswertung der Signalisierungsnachrichten durch und beauftragt das Media Gateway mittels des Kontrollprotokolls zur Anschaltung z.B. des Ruftones. Mit Empfang der Wahlinformation wird diese zunächst wieder zum Controller übertragen, bis dieser die Abschaltung des Tones beauftragt. Eine noch größere Nachrichtenflut wird im Fall eines analogen Teilnehmers erzeugt beim Empfang und Weitergabe der einzelnen Wahlziffern.

Die große Anzahl der ausgetauschten Nachrichten zwischen MG und MGC für einen Rufaufbau, verbunden mit der Übertragung dieser Nachrichten über eine externe Schnittstelle über potentiell große Entfernungen können zu erheblichen merkbaren Verzögerungen beim Verbindungsaufbau führen. Die Verzögerungen wirken zum Einen beim Ausführen zeitkritischer Aufträge, wie das Anschalten des Code Receivers, funktionseinschränkend und können zum Anderen dazu führen, dass bestehende Zeitanforderungen der externen Teilnehmersignalisierungsschnittstelle in einem NGN nicht mehr eingehalten werden können.

1.2 Eingeschränkte Netzverfügbarkeit - Keine Möglichkeit eines Verbindungsaufbaus im Fehlerfall des Netzes oder bei Ausfall des Media Gateway Controllers

Durch das vollständige Fehlen einer lokalen Verbindungssteuerung, und damit durch die völlige Abhängigkeit vom Media Gateway Controller, ist ein Media Gateway nicht in der Lage bei Ausfall des Media Gateway Controllers oder bei einer netzstöruungsbedingten Unterbrechung der Signalisierung zwischen MG und MGC, die an ihm angeschlossenen Nutzkanäle der Teilnehmer zu schalten. Das heißt, der Ausfall eines Media Gateway Controllers bedeutet immer den Ausfall aller von ihm kontrollierten Media Gateways mit allen Teilnehmer- und Verbindungsleistungsanschlüssen. Es ist in diesem Fall auch kein Notruf mehr möglich. Da ein Media Gateway Controller in der Regel mehrere

Media Gateways kontrolliert, können sehr viele Anschlüsse von einem derartigen Ausfall betroffen sein.

1.3 Zeitgenaue Vergebührung

- 5 Durch die Trennung der Verbindung- und Nutzkanalsteuerung kann es zu Problemen der zeitgenauen Erfassung der Vergebührung kommen, da der Nutzkanal im Media Gateway geschaltet wird, die Zeitstempelerfassung aber im Media Gateway Controller durchgeführt wird.

10

2. Wie wurde dieses Problem bisher gelöst?

- 15 Die dargestellten technischen Probleme sind bisher nicht bekannt und ergeben sich als Folge der Verwendung des standardisierten Funktionssplitt für die Netze der nächsten Generation zur Bereitstellung der klassischen Telephoniedienste (Nachbildung des PSTN/ISDN).

20 Eingeschränkt vergleichbare Probleme bei der Verwendung eines reinen Master-Slave Prinzips treten für TDM Netze bei der Definition von klassischen Access Networks auf. Hierbei ist das Access Network über die V5 Schnittstelle an einen TDM Switch angeschlossen, wobei der TDM Switch als Master und das Access Network als Slave arbeitet.

- 25 Das Problem bei der Anbindung eines Access Networks an einen TDM Switch weicht in folgenden Punkten von den Problemen bei der Verwendung der NGN Architektur ab,

- (a) die räumliche Trennung ist normalerweise begrenzt,
- (b) die Kontroll- und Signalisierungsnachrichten werden
30 über ein gesichert verfügbaren Nachrichtenkanal ausgetauscht, dessen Bandbreite fest definiert ist,
- (c) ein Access Gateway hat verglichen mit einem Media Gateway nur eine eingeschränkte Nutzkanalkontrolle, da

der Nutzkanal vom TDM Switch verwaltet wird. Der Nutzkanal wird ebenso über den TDM Switch geführt und erst dort wird das Anlegen von Tönen oder die Vergebührung durchgeführt.

- 5 Das Problem der Behandlung zeitkritischer Aufträge wurde dort durch die Einführung von bedingten Anweisungen gelöst. Das Problem der begrenzten Verfügbarkeit wurde dort nicht gelöst.

10 3. In welcher Weise löst Ihre Erfindung das angegebene technische Problem?

Die Erfindung sieht eine neue Funktionsaufteilung für NGN vor, die in Abbildung 3 dargestellt ist. Anstelle der im NGN-Konzept verfolgten strikten Master-Slave Aufteilung wird ein
15 Proxy-Client Ansatz gewählt, d.h. es wird ein Teil der Verbindungssteuerung in das Media Gateway integriert, während der übrige Teil der Verbindungssteuerung, insbesondere derjenige, der zentrale Steuerungs- und Kontrollaufgaben betrifft,
20 nach wie vor im Media Gateway Controller verbleibt. Der erfindungsgemäß ausgestaltete Media Gateway Controller wird nachfolgend als netzzentrale Steuerungseinrichtung bezeichnet und das erfindungsgemäß ausgestaltete Media Gateway wird nachfolgend als Intelligent Access Gateway bezeichnet.

25

Im Gegensatz zu einer „Master-Slave“-Beziehung, in der die gesamte Kontrolle über eine Verbindung beim Media Gateway Controller (=Master) liegt und ein Access Gateway (=Slave) nur Anreize und Ereignisse zum Media Gateway Controller meldet und von diesem Befehle bezüglich der Verbindungssteuerung ausführt, wird erfindungsgemäß ein Client-Proxy Ansatz gewählt. Nach diesem Ansatz terminiert der „Intelligent Access Gateway“ (=Client) die genannten Anreize bzw. Ereignisse (Signalisierung) und führt einen Teil der Verbindungssteuerungsfunktionen selbst durch, insbesondere solche Verbin-
35

dungssteuerungsfunktionen, die nicht unbedingt von einer netzzentralen Steuerungseinrichtung (=Proxy) bereitgestellt werden müssen, sondern direkt von einem Client erbracht bzw. zwischen den an einer Verbindung beteiligten Clients ausgehandelt werden können.

Für die Durchführung des übrigen Teils beauftragt er eine der netzzentralen Steuerungseinrichtungen, die den Auftrag entweder selbst durchführt oder deren weitere Durchführung anstelle des Gateways steuert.

Bei den Verbindungssteuerungsfunktionen, die der Intelligent Access Gateway (Client) selbst durchführt, handelt es sich für den Client des rufenden Teilnehmers (A) bzw. Client des gerufenen Teilnehmers (B) um Funktionen wie

- Wählton anlegen (A)*

- Wahlinformation aufnehmen (A)*

- Anzeige der Rufnummer des rufenden Teilnehmers über FSK bei analogen Teilnehmern (B)*

- Anrufwiederholung bei "Teilnehmer besetzt" (A und B)

- Aushandeln zwischen den Partnern welche Seite für die Gesprächskosten aufkommt (A und B)

- Gebührendatenerfassung (A und/oder B)*

- Gebühreninformation auf der vergebührenden Seite zum Teilnehmerendgerät hin übertragen (A oder B)

- Austausch der erforderlichen Endpunktdaten (IP-Adresse Port-Nummer, Codec-informationen, etc.) für das Durchschalten von Verbindungen (A und B)*

- Dreierkonferenz verwalten (A oder B)

- Autonomes Routen von Gesprächen zu ausgewählten fest administrierten Zielen (z.B. Notrufnummern) bei Ausfall des Proxies (A oder B)

Ein großer Vorteil der Erfindung wird vor allem durch die Übernahme von solchen der lokalen Bearbeitung zugänglichen Verbindungssteuerungsfunktionen erzielt, die zeitkritisch sind (Bei den obengenannten Funktionen sind die zeitkritischen mit einem Stern (*) markiert).

Durch die genannte Übernahme von Verbindungssteuerungsfunktionen durch die Access Gateways reduziert sich die Aufgabe der netzzentralen Steuerungseinrichtungen (Media Gateway Controller, Proxy) auf dem Gebiet der Verbindungssteuerung auf Funktionen, welche eine zentrale Datenbasis benötigen, wie beispielsweise das Call Routing, das Aufbereiten von Vergebüh-
5 rungsinformationen, und auf die Koordination von bestimmten Features, die sich auf mehrere Clients verteilen können (z.B. Centrex).

10 Die netzzentrale Steuerungseinrichtung wird daher im folgenden auch als Feature and Route Control Proxy bezeichnet (siehe Abbildung 3).

Außer den genannten Verbindungssteuerungsfunktionen übernimmt
15 der Intelligente Access Gateway die Terminierung der Signalisierung (Teilnehmerleitungssignalisierung und Verbindungsleitungssignalisierung) und führt wie bereits bisher die Nutzkanalsteuerung durch.

Die Teilnehmerdaten werden bei der genannten Arbeitsteilung
20 vorteilhafterweise im Intelligent Access Gateway gespeichert und verwaltet.

Durch die Erfindung werden alle drei bereits angeführten Problembereiche gleichermaßen gelöst.

25

3.1 Problem des Performanceverlusts

Durch die lokalen Anteile der Verbindungssteuerung werden alle Nutzkanaleinstellungen direkt im Intelligenten Access Gateway über ein internes Interface zwischen der Verbindungs-
30 und der Nutzkanalsteuerung signalisiert. Die Auswertung der Signalisierungsnachrichten kann ohne Verzögerung erfolgen und sofort die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen beantragt werden. Damit entstehen keine zeitkritischen Verzögerungen. Nachrichten zur Feature Steuerung sind in ihrer Anzahl geringer und nicht vergleichbar zeitkritisch. Gleiches
35 gilt für das Call Routing.

3.2 Problem der eingeschränkten Netzverfügbarkeit

Durch die lokale Verbindungssteuerung und die Kenntnis der vorhandenen Teilnehmeranschlüsse im Intelligenten Access Gateway ist das Gateway in der Lage zumindest eine eingeschränkte Verbindungssteuerung für alle vorhandenen Teilnehmeranschlüsse durchzuführen, ohne mit dem Feature and Route Proxy kommunizieren zu müssen, wenn ein alternativer Route Proxy im Netz zur Verfügung steht, welcher keinerlei Kenntnisse über vorhandene Teilnehmer haben muss.

Durch die lokale Einrichtung einer festen Route für den Notbetrieb sind Rufe zu angeschlossenen Notrufzentralen ohne einen vorhandenen Route Proxy möglich.

3.3 Problem der zeitgenauen Vergebührung

Die Erfassung der notwendigen Vergebührungsdaten erfolgt unmittelbar und zeitgenau im Intelligenten Access Gateway, da sowohl der Zeitstempel wie auch die Schaltung des Nutzkanals im Intelligentem Access Gateway durchgeführt wird, ohne dass Verzögerungen über ein externes Transportnetz auftreten können.

Zur weiteren Verarbeitung der erhobenen Gebührendaten werden diese verbindungsbezogenen Daten dann entweder direkt oder über den Feature und Route Proxy an ein übergeordnetes Gebührennachbearbeitungssystem geschickt.

4. Vergleich der Erfindung mit traditionellem Funktionsansatz

Die erfindungsgemäße NGN-Struktur entsteht durch Übernahme von Elementen des traditionellen Funktionsansatzes der kombinierten Nutzkanal- und Verbindungssteuerung. Die Elemente der traditionellen Funktionskontrolle erlauben die präzise Steuerung

5 rung aller zeitkritischen Vorgänge der Verbindungs- und Nutz-
kanalkontrolle, unter Beibehaltung des Ansatzes eines zentra-
len Call Servers zur Steuerung von Access Gateways. Die Mög-
lichkeit des Einsatzes eines großen zentralen Call Servers,
welcher örtlich auch über eine größere Entfernung von den im
Netz verteilten Access Gateways getrennt sein kann, wird mit
dieser Architektur stark begünstigt, da Laufzeitverzögerungen
im Transportnetz hiermit kein Dimensionierungskriterium mehr
sind.

10

5. Ausführungsbeispiel(e) der Erfindung

15 Das Kennzeichen eines Intelligenten Access Gateways (IAGW)
ist die Existenz einer umfassenden Call Control Funktion auf
dem Access Gateway. Nachdem die Partner bekannt sind, gibt es
grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Kommunikation zwischen 2
IAGWs zur Verbindungssteuerung:

- 20 - Alle Nachrichten zwischen dem einen IAGW (Client A) und
dem anderen IAGW (Client B) werden grundsätzlich über
den Proxy geführt und von diesem ohne Interpretation des
Inhalts an das Ziel weitergeleitet.
- 25 - Nachdem Client A vom Proxy die Zieladresse des Client B
mitgeteilt wurde, kommunizieren diese direkt miteinander.
Nur wenn im weiteren Verlauf besondere zentrale
Features für die Verbindung benötigt werden, wird der
Proxy zeitweise in die Kommunikationsbeziehung mit ein-
geschlossen.

30

Diese grundsätzlichen Kommunikationsbeziehungen sind in Ab-
bildung 4 dargestellt.

5.1 Intelligentes Access Gateway

Der Ansatz eines Intelligent Access Gateways wird in der Produktlinie SURPASS mit der Entwicklung des hiA 7600 erstmals realisiert. Hierbei wandert die Funktion des Connection Agents (CoX), welche die Verbindungsauf- und abbaupläufe auf dem Media Gateway steuert, vom Media Gateway Controller auf das Media Gateway selbst.

Das Intelligent Access Gateway hiA 7600 wird von dem Feature and Route Control Proxy hiQ 9200 gesteuert. Der Meldungsaustausch zwischen dem MGC und dem MG erfolgt über ein proprietäres Access Gateway Control Protokoll, da die standardisierten Protokolle MGCP und H.248 nicht für den angestrebten Funktionssplitt standardisiert wurden und rein der Nutzkanalsteuerung dienen. In zukünftigen Versionen kann aber als Client-Proxy Protokoll ebenfalls das SIP-Protokoll verwendet werden.

Abbildung 5 zeigt einen Vergleich der Architekturen mit konventionellem NGN-Ansatz mit dem Ansatz den der hiA 7600 realisiert:

20

In Abbildung 5 ist deutlich erkennbar, wie im neuen NGN-Ansatz die Call Control Funktion auf das Media Gateway verschoben ist und die externe H.248 / MGCP Schnittstelle zu einer systeminternen Schnittstelle wird mit allen damit verbundenen Vorteilen, welche in den obigen Kapiteln beschrieben wurden. Der hiA 7600 enthält als Kernstück einen Call Control Prozessor, welcher die IP-TDM Mediation steuert und durchführt. Der Call Control Prozessor enthält gleichzeitig die Steuerungssoftware für die Basisverbindungs- und die Nutzkanalsteuerung. Mittels des Access Control Protokolls erfolgt der Nachrichtenaustausch mit dem Feature and Route Control Proxy hiQ 9200, welcher das Routing und die Featurebehandlung durchführt. Daneben steuert der Control Proxy alle Aktionen, welche zu weiteren Feature Control Proxys ausgeführt werden müssen zur Featurebehandlung, bzw. die Kommunikation zwischen

zwei Control Proxys zur Behandlung des Rufes, wenn die Anschlüsse verschiedenen Control Proxys zugeordnet sind (Für das Routing ist jeder hiA 7600 mit seinen Anschlüssen einem Controller zugeordnet über den er erreichbar ist und der Wissen über die Belegungszustände hat).

Abbildung 6 zeigt zunächst das Netzbild für einen solchen Basic Call, bei dem dem Control Proxy beide Anschlüsse zugeordnet sind.

Abbildung 7 zeigt den zu Abbildung 6 gehörigen Fluss der Signalisierungsnachrichten für den genannten Basic Call.

Für die Kommunikation zwischen den Intelligenten Access Gateways kommen, wie vorher bereits erwähnt, die zwei folgenden Varianten in Frage.

- Proxy-Variante a): Alle Nachrichten zwischen zwei Intelligenten Access Gateways (Clients) werden grundsätzlich über den Proxy geführt
- Proxy-Variante b): Nur Feature- und Routingbezogene Anfragen werden von einem Intelligenten Access Gateway (Client) zum Proxy geschickt. Die restliche Kommunikation zur Verbindungssteuerung läuft direkt zwischen den beteiligten Clients.

Im vorliegenden Beispiel (hiA 7600) wird die Proxy-Variante a) verwendet. Alle Signalisierungsnachrichten - auch diejenigen, die direkt zwischen den Access Gateways ausgetauscht werden könnten - laufen somit über den Proxy, werden jedoch nicht auf dem Proxy bearbeitet (siehe Abbildung 7).

Aus dem Nachrichtenfluss in Abbildung 7 ist des weiteren folgendes ersichtlich:

Die Teilnehmersignalisierung (MFC, DSS1, etc) wird am Intelligent Access Gateway terminiert. Die für die Durchführung

des Digit Processing und Routing, ebenso wie fürs Feature Handling, notwendigen Informationen werden über das Proxy-Client Protokoll, im Falle des hiA 7600 über ACP, zum Proxy gesendet.

- 5 Im Falle von SS7-signalisierten Verbindungsleitungen, bei denen die Signalisierungskanäle gemeinsam mit den Verbindungsleitungen auf dem Intelligent Access Gateway terminiert werden, werden MTP und SCCP nicht von dem Intelligent Access Gateway bearbeitet. Nur die höheren SS7 user parts (z.B. ISUP)
- 10 werden auf dem Intelligent Access Gateway bearbeitet. Im Falle des hiQ 9200 ist die Bearbeitung der unteren Schichten des SS7 Protokolls Aufgabe des im Control Proxy hiQ 9200 integrierten Signaling Gateways.
- 15 Abbildung 8 zeigt das Netzbild für einen solchen Basic Call, bei dem nur der eingangsseitige Access vom Control Proxy gesteuert wird.
Abbildung 9 zeigt den zu Abbildung 8 gehörigen Signalisierungsfluss.
- 20 Der ausgangsseitige Anschluß kann von einem anderen Control Proxy gesteuert werden, aber auch von einem Media Gateway Controller. Die Kommunikation zwischen den Controllern erfolgt mittels BICC, wie hier dargestellt, oder SIP-T.
- 25 Da der Control Proxy die Funktionalität des Interworkings enthält und mittels BICC und SIP-T zwei standardisierte Network-Network Interface Protokolle unterstützt, ist ein Zusammenwirken der unterschiedlichen NGN Architekturen für die Access Control innerhalb eines Netzes möglich.

30

5.2 SIP Access Client

Der Ansatz eines Intelligenten Access Gateway entspricht der von SIP verfolgten Funktionsaufteilung und ermöglicht damit

- 35 die Einbindung des Access Gateways in die SIP Welt. Das Ac-

cess Control Protokoll wird durch das standardisierte SIP Protokoll ersetzt (siehe Abbildung 10). Mittels SIP Signalisierung wird eine Session zu einem SIP Proxy aufgebaut. Der SIP Proxy liefert die nötigen Informationen zur Lokalisierung des B-Teilnehmers. Der unterstützte Featureumfang für die Teilnehmer hängt von den unterstützten Features innerhalb der SIP Domain ab.

Abbildung 11 zeigt den Meldungsfluss zwischen Clients und Proxy unter Verwendung von SIP.

Über das Intelligente Access Gateway ist der Anschluss aller herkömmlichen Teilnehmeranschlüsse (PSTN, ISDN) an eine SIP Domain möglich. Damit ergibt sich eine kostengünstige und hoch verfügbare Lösung für die PSTN/ISDN Anbindung.

Patentansprüche

1. Media Gateway eines paket-basierten Kommunikationsnetzes, mit
 - 5 - einem Nutzkanalsteuerungsmittel, das den Nutzkanal einer Kommunikationsverbindung steuert, gekennzeichnet durch,
 - ein Terminierungsmittel, das Signalisierungsnachrichten einer Kommunikationsverbindung terminiert,
 - 10 - ein Verbindungssteuerungsmittel, das einen Teil der Verbindungssteuerung einer Kommunikationsverbindung selbst durchführt und für die Durchführung des anderen Teils eine netzzentrale Steuerungseinrichtung beauftragt.
- 15 2. Media Gateway nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass das genannte Verbindungssteuerungsmittel alle Funktionen der Verbindungssteuerung durchführt, die nicht unbedingt netz-
- 20 zentral ausgeführt werden müssen.
3. Media Gateway nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass das genannte Verbindungssteuerungsmittel alle Funktionen der Verbindungssteuerung durchführt, die nicht unbedingt netz-
- 25 zentral ausgeführt werden müssen und die zeitkritisch sind.
4. Media Gateway nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Verwaltungsmittel enthält, das die Teilnehmerdaten
- 30 speichert und verwaltet.
5. Media Gateway nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass er die Gebührendatenerfassung zu einer Kommunikationsverbin-
- 35 dung durchführt.

6. Media Gateway nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
er für die Kommunikation mit einer genannten netzzentralen
Steuerungseinrichtung das Access Control Protokoll verwendet.

5

7. Media Gateway nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
er für die Kommunikation mit einer genannten netzzentralen
Steuerungseinrichtung das SIP-Protokoll verwendet.

10

8. Media Gateway nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
er die Nachrichten zur Verbindungssteuerung, die für einen
anderen Gateway bestimmt sind, über eine genannte netzzentra-
le Steuerungseinrichtung zu dem anderen Gateway sendet.

15

9. Steuerungseinrichtung in einem paket-basierten Netz, mit
einem Verbindungsmittel, das für Kommunikationsver-
bindungen netzzentrale Verbindungssteuerungsfunktionen durch-
führt,

20

dadurch gekennzeichnet, dass
sie Aufträge zur Durchführung der genannten Verbindungssteue-
rungsfunktionen von Media Gateways entgegennimmt und entweder
selbst durchführt oder deren weitere Durchführung anstelle
der Media Gateways steuert.

25

10. Verfahren zur Behandlung von Kommunikationsverbindungen
in einem paket-basierten Netz, demgemäß

- von einer Teilnehmerleitung und/oder einer Verbindungslei-
tung kommende Signalisierungsnachrichten von einem Media
Gateway empfangen und ausgewertet werden,
- daraufhin von dem Media Gateway ein Teil der Verbindungs-
steuerung selbst durchgeführt wird und für die Durchfüh-
rung des anderen Teils eine netzzentrale Steuerungsein-
richtung beauftragt wird.

35

11. Verfahren zur Behandlung von Kommunikationsverbindungen in einem paket-basierten Netz, demgemäß

- von einer Teilnehmerleitung und/oder einer nicht-SS7 signalisierter Verbindungsleitung kommende Signalisierungsnachrichten von einem Media Gateway empfangen und ausgewertet werden,
- bei Signalisierungsnachrichten, die von einer SS7-signalisierten Verbindungsleitung kommen, der Anwenderteil von einem Media Gateway empfangen und ausgewertet wird, nachdem die darunter liegenden Protokollschichten von einer netzzentrale Steuerungseinrichtung, die eine zentrale Signaling Gateway Funktion umfasst, bearbeitet wurden,
- daraufhin von dem Media Gateway ein Teil der Verbindungssteuerung selbst durchgeführt wird und für die Durchführung des anderen Teils eine netzzentrale Steuerungseinrichtung beauftragt wird.

Abbildung 1: Architektur des heutigen PSTN/ISDN

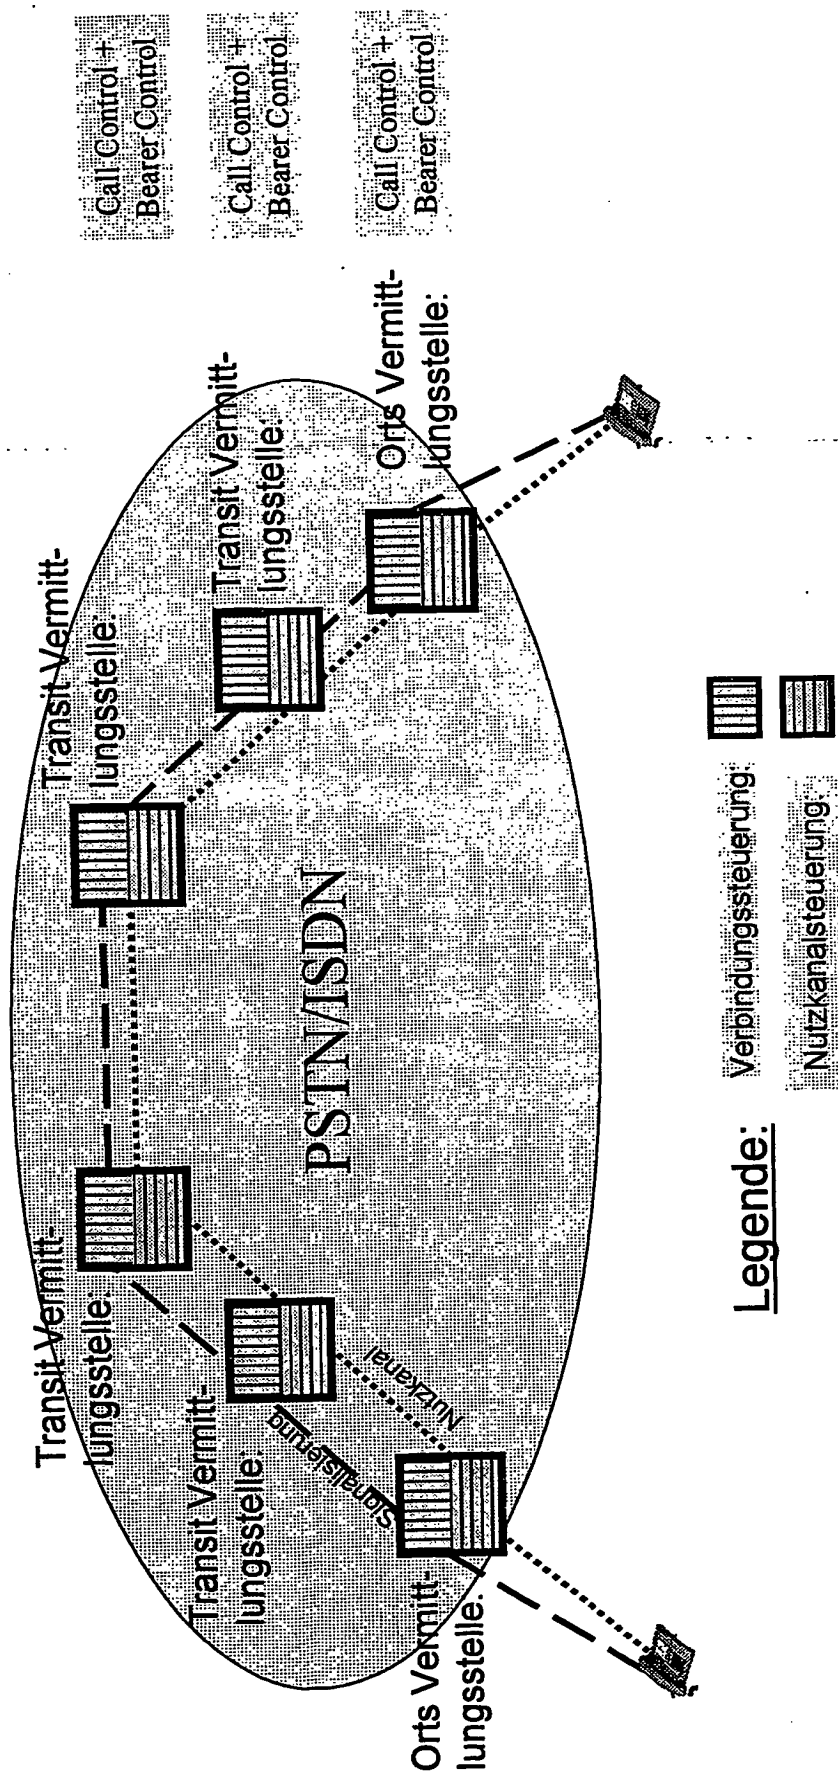


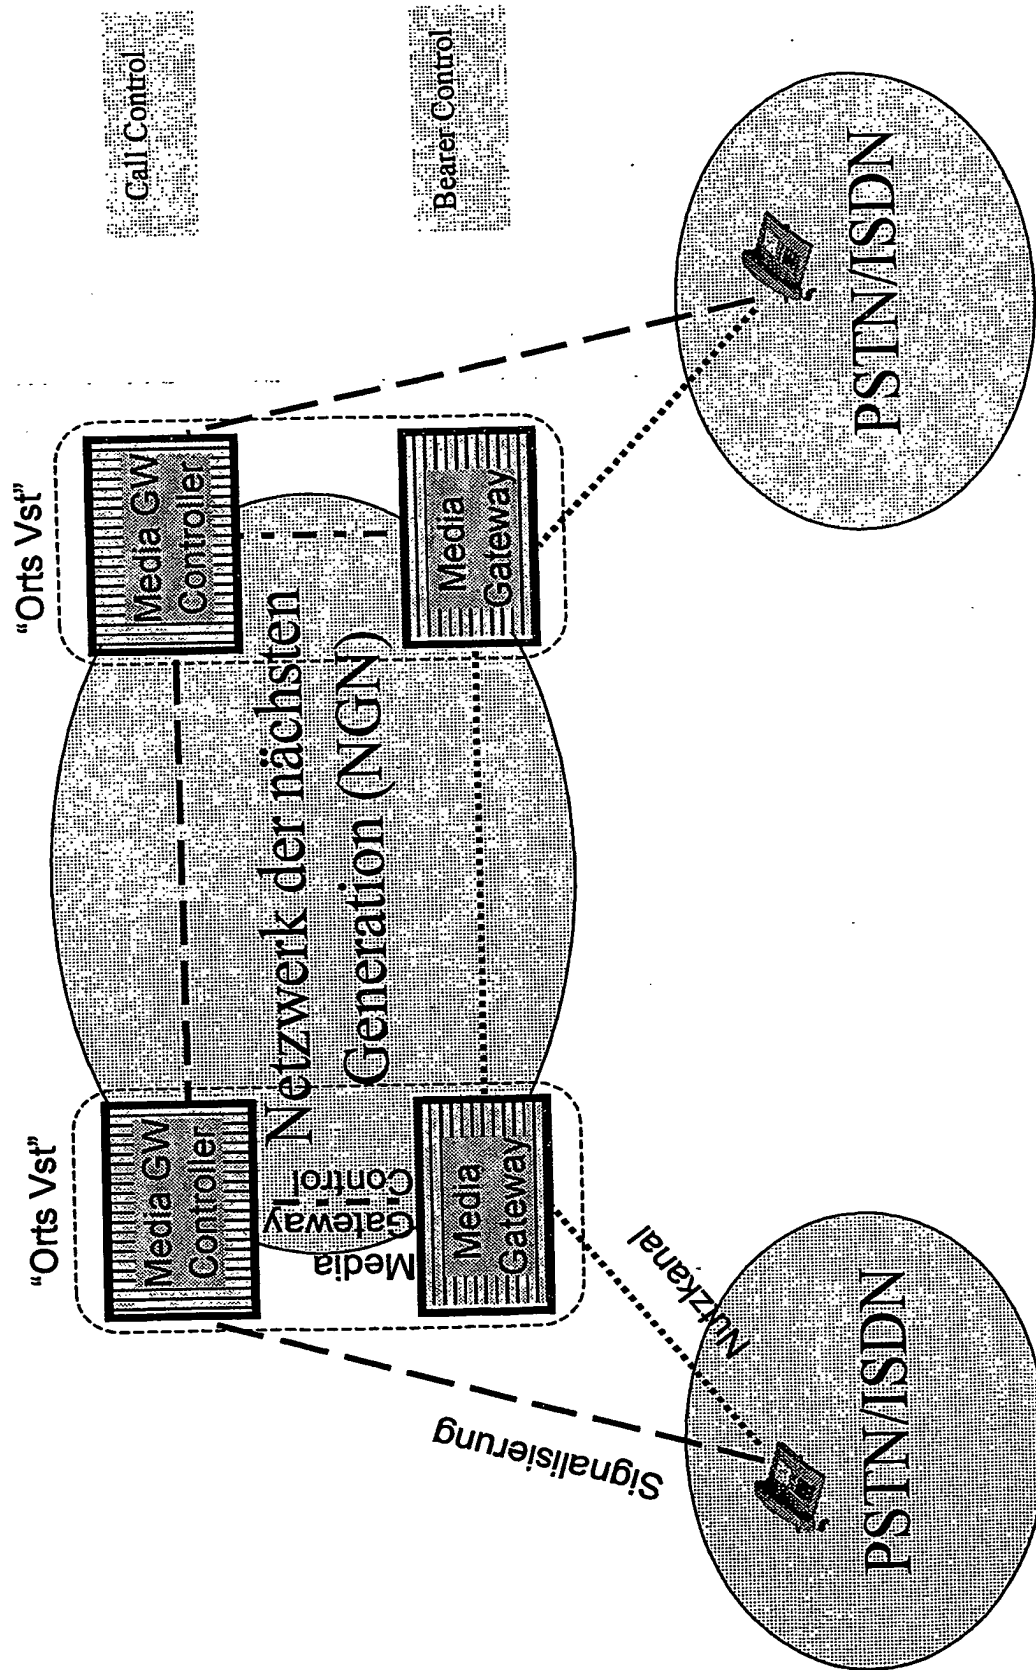
Abbildung 2: NGN Architektur für Ortsebene

Abbildung 3: Neue NGN Architektur für Ortsebene

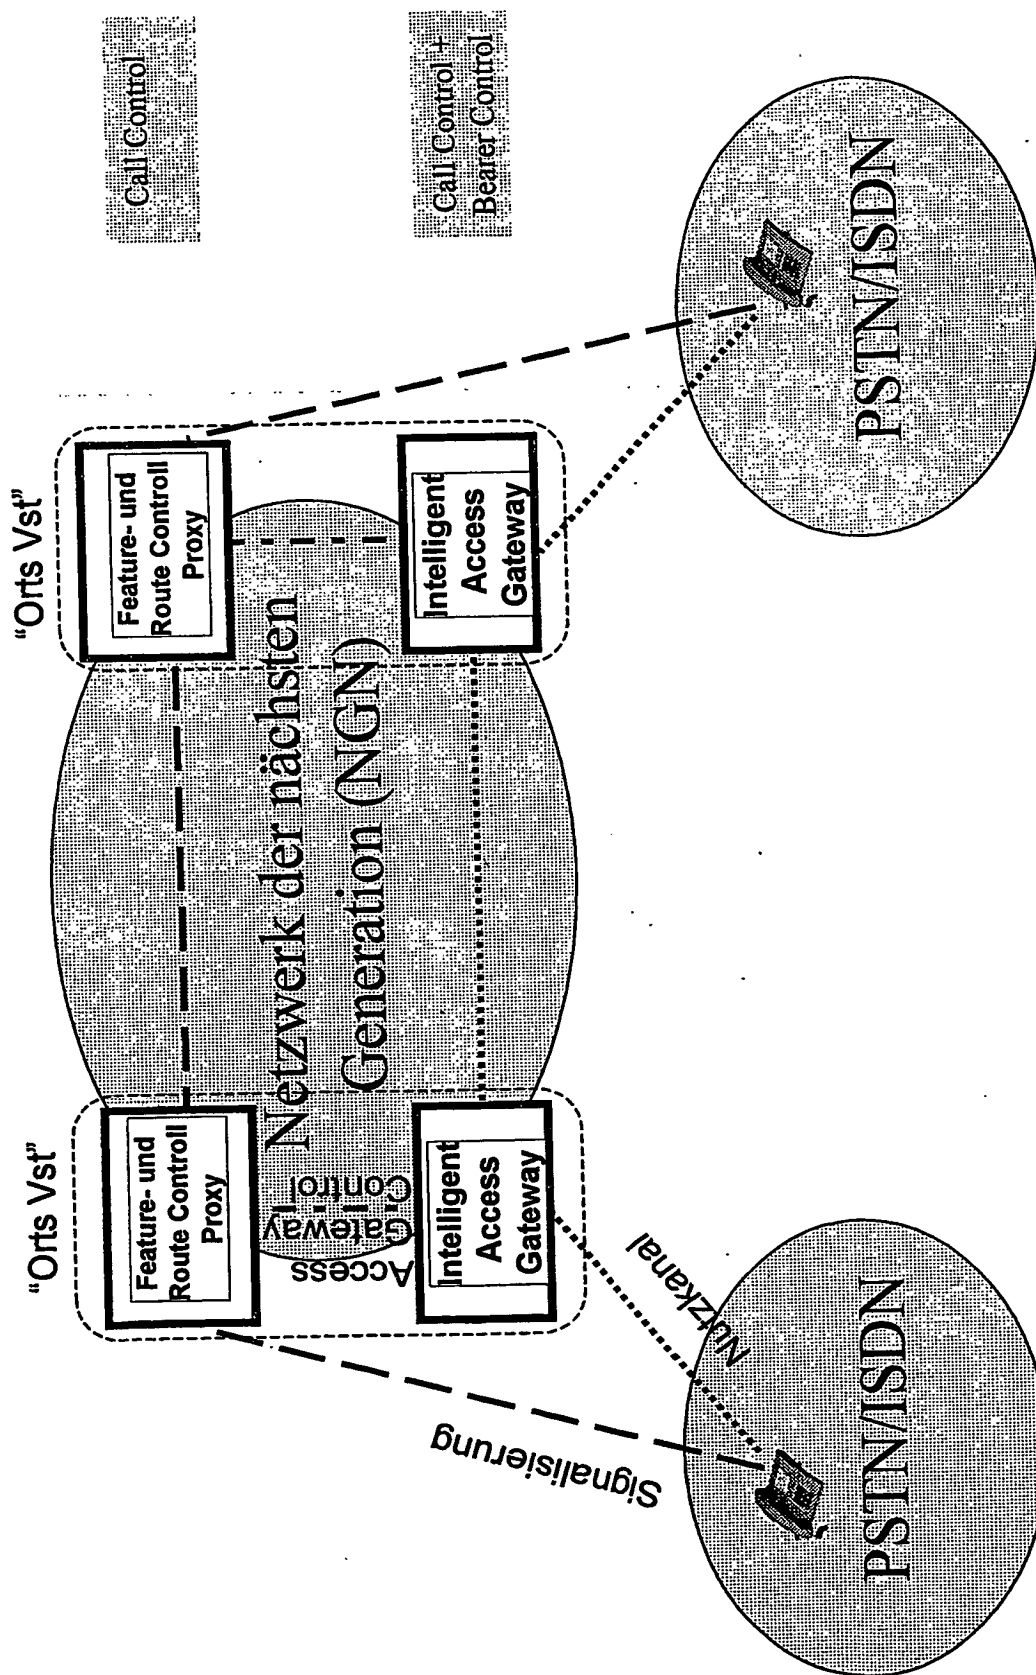


Abbildung 4: Kommunikationsvarianten

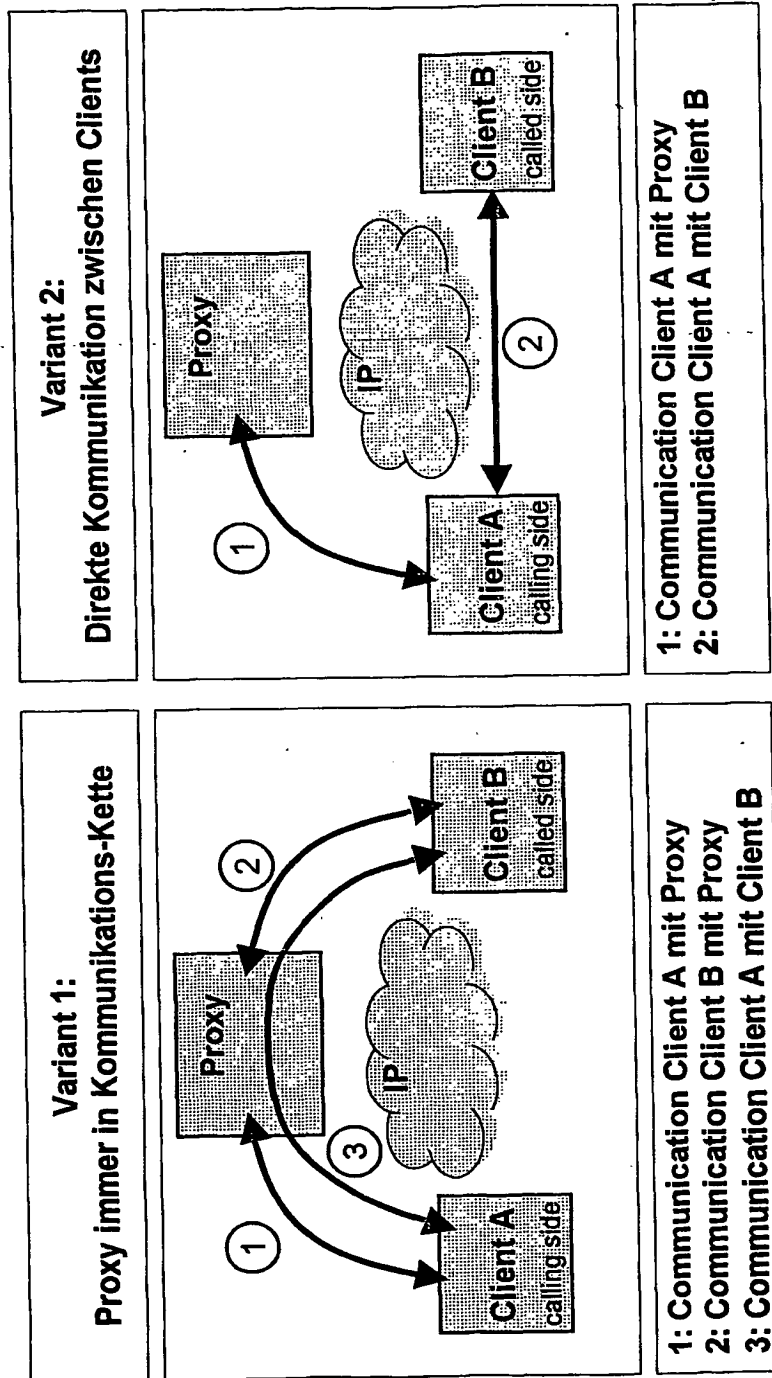
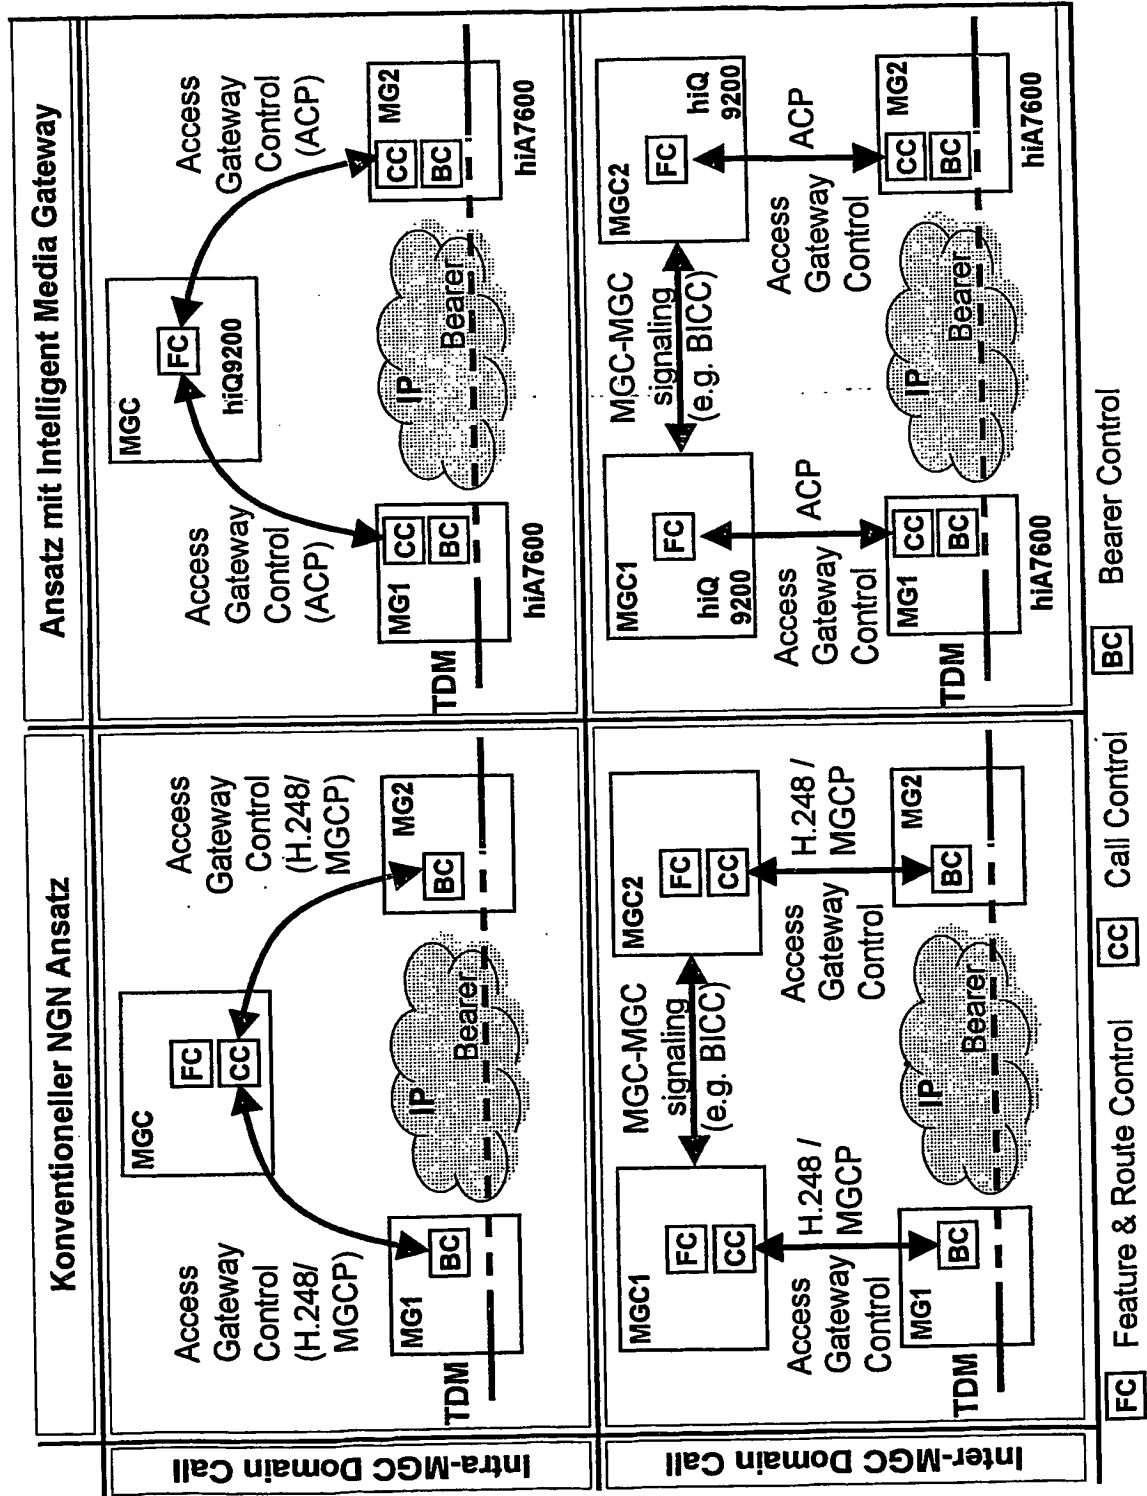


Abbildung 5: Vergleich der Ansätze



**Abbildung 6: Netzbild mit Feature und
Route Control Proxy**

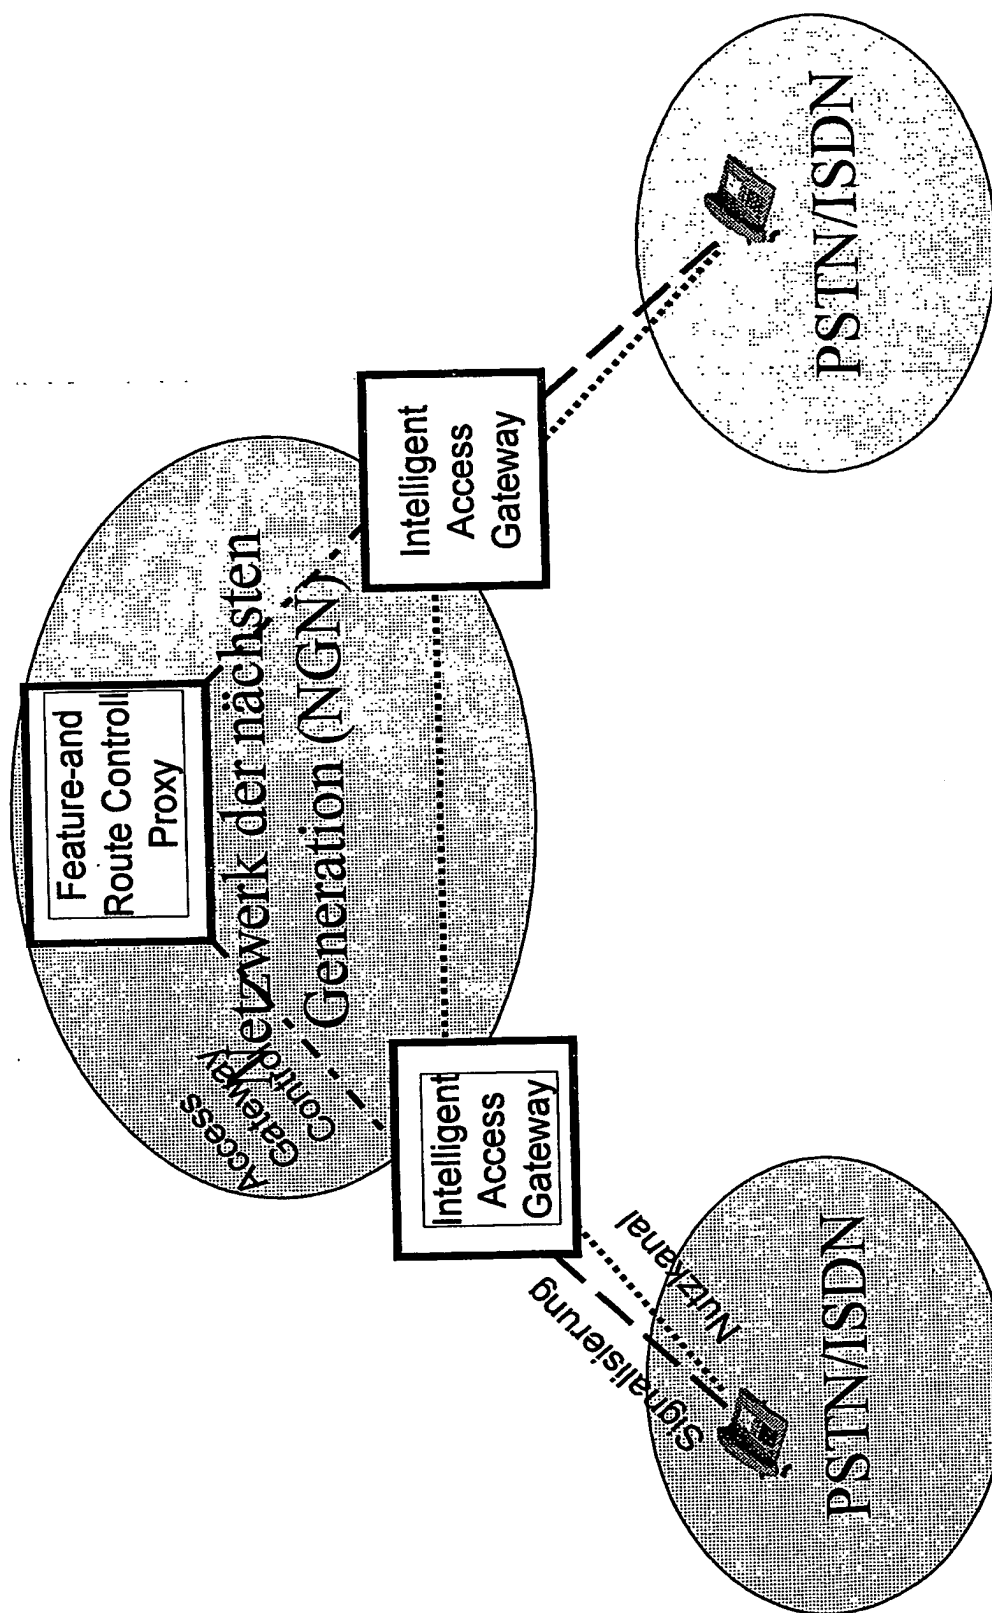
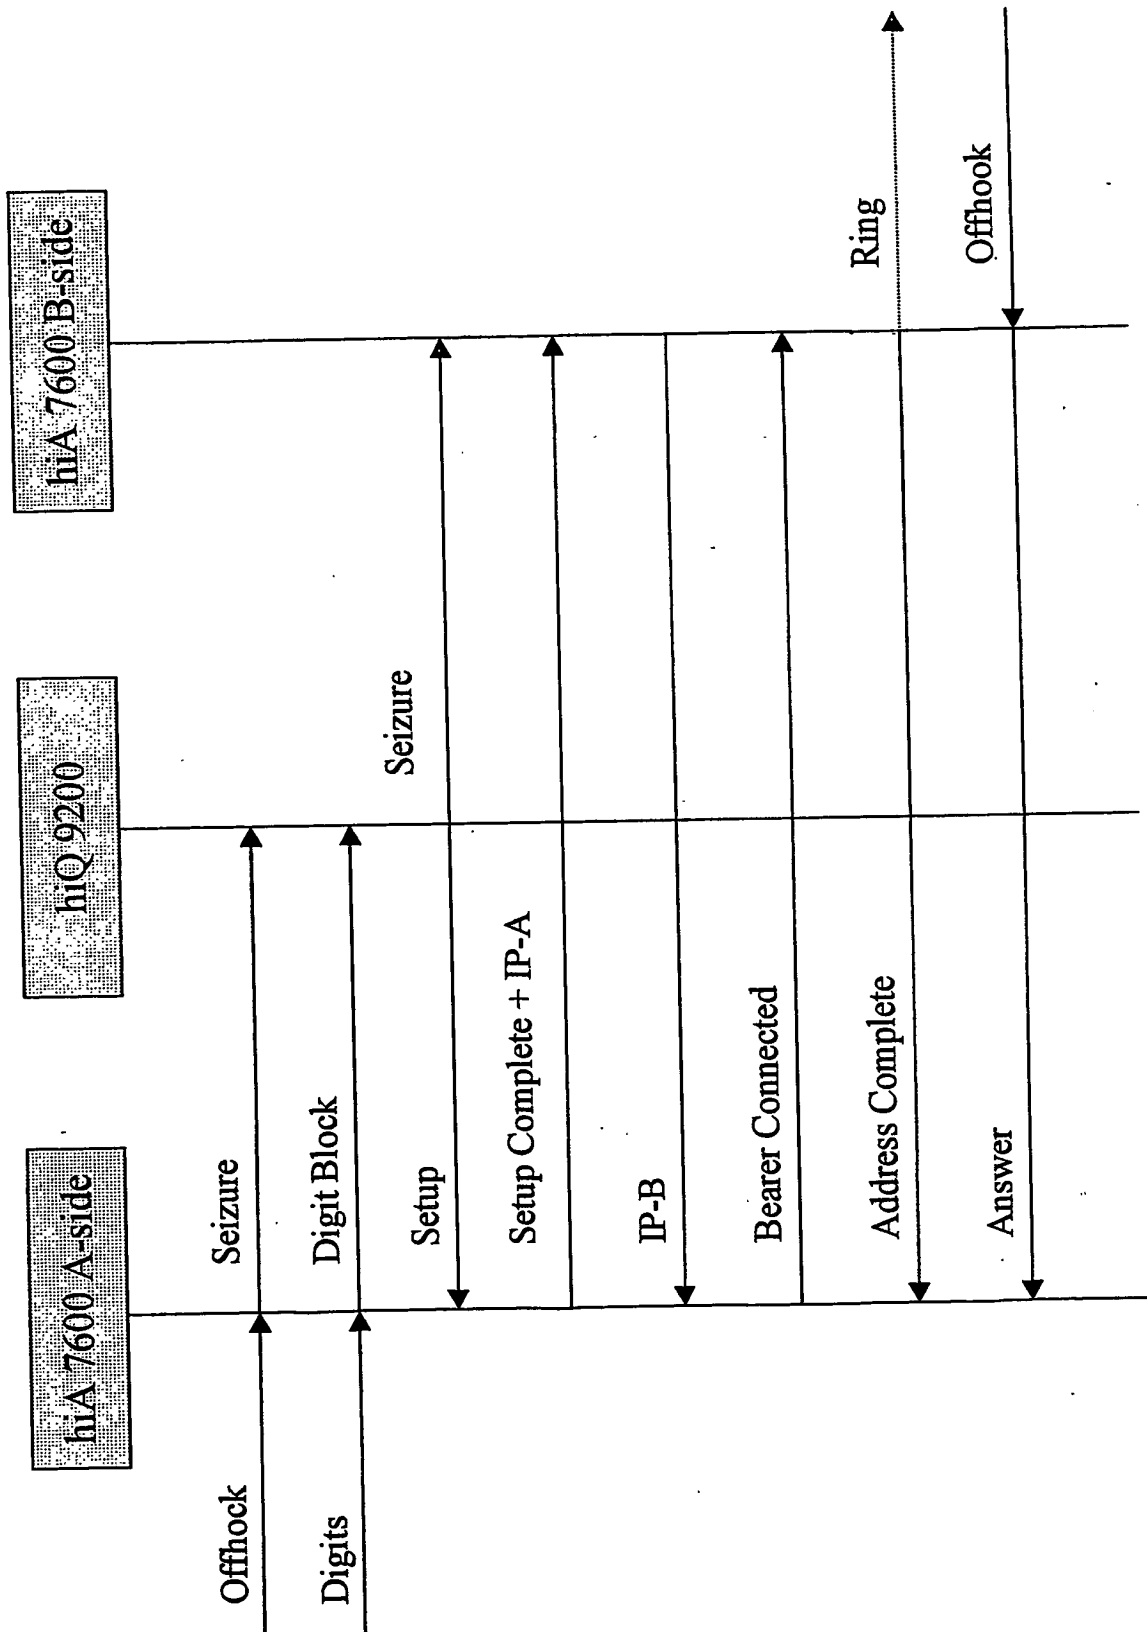


Abbildung 7: Nachrichtenfluß für Basic Call

**Abbildung 8: Netzbild mit Feature und
Route Control Proxy (2 Controller)**

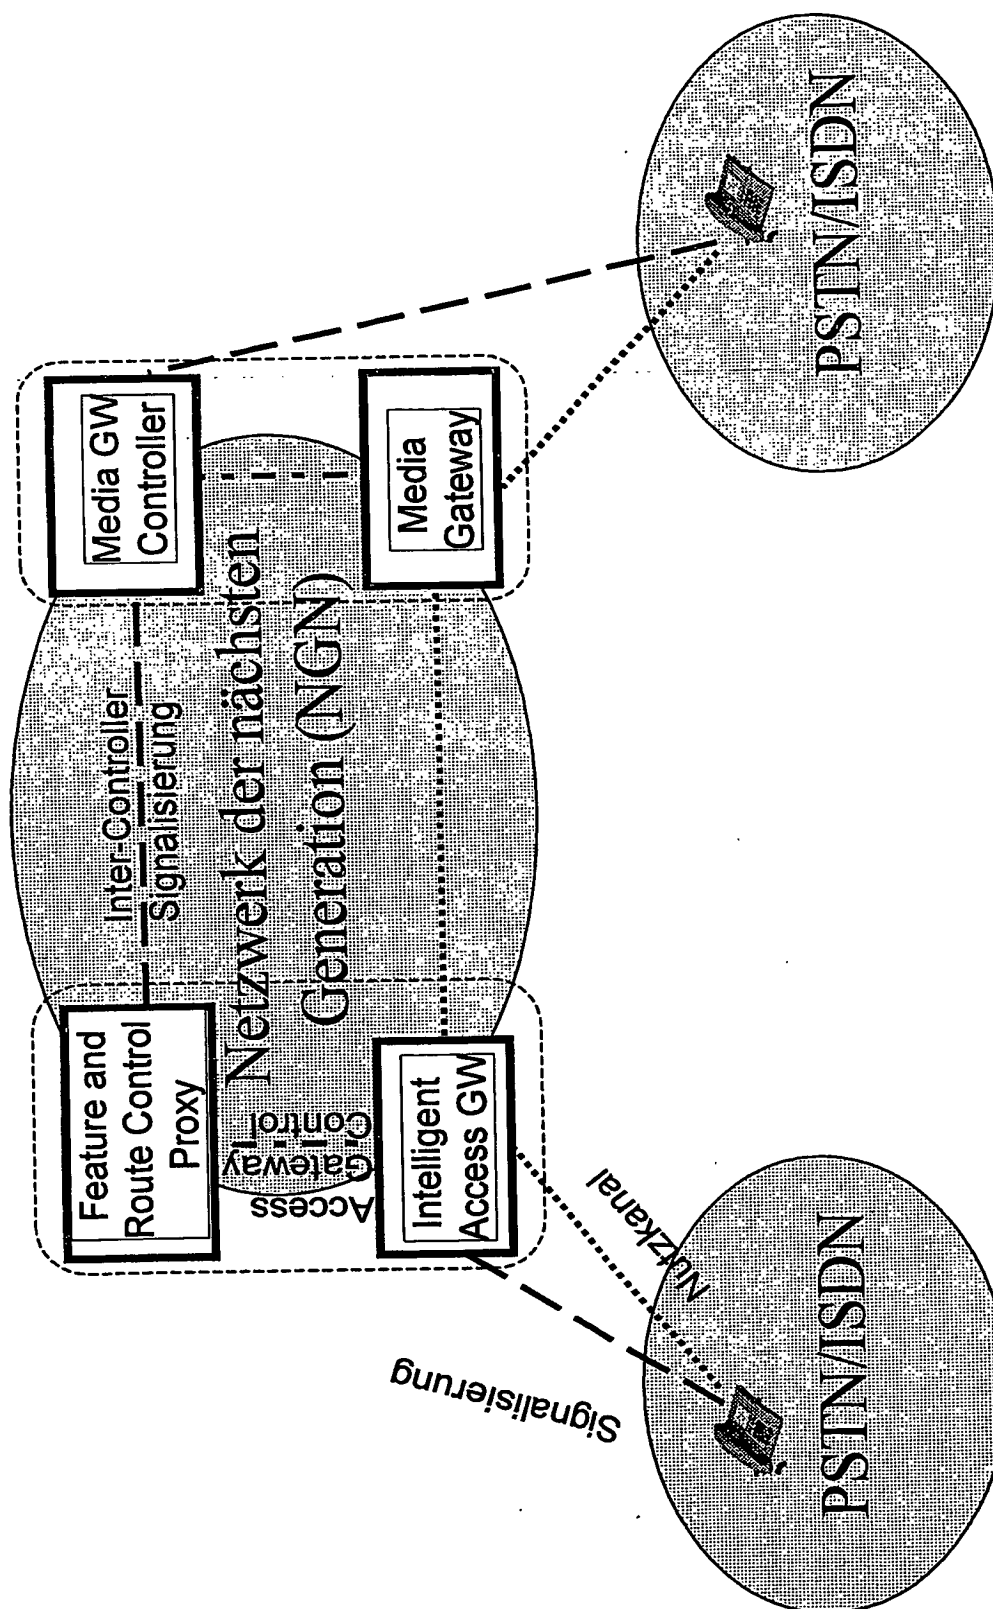


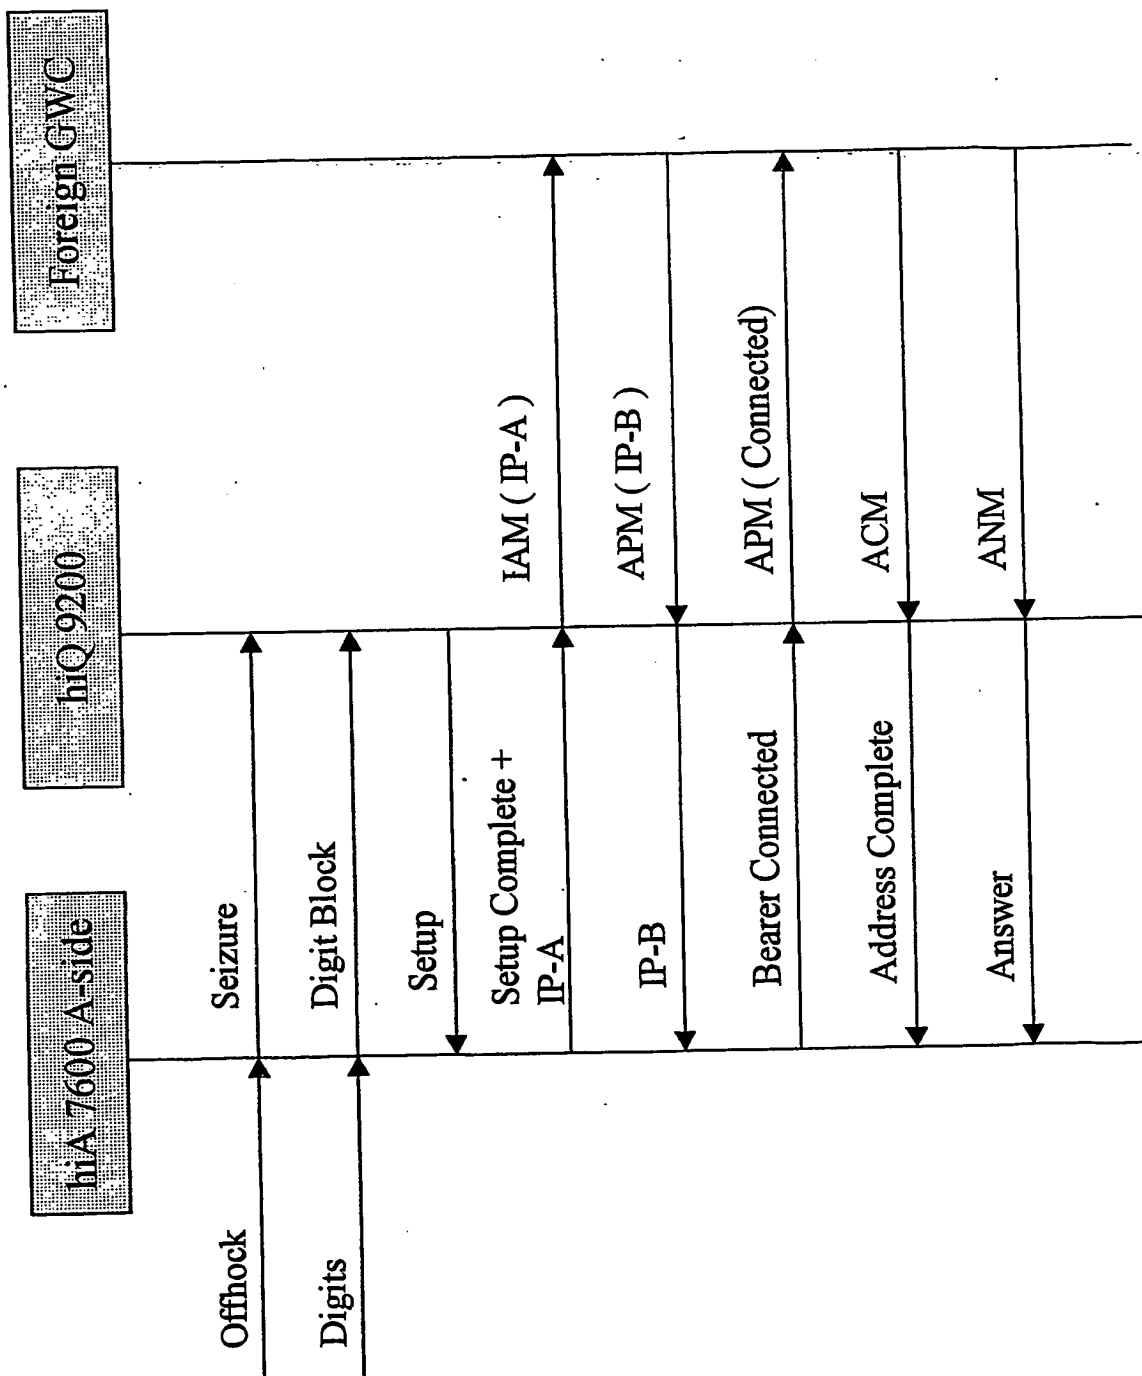
Abbildung 9: Nachrichtenfluß für Basic Call

Abbildung 10: SIP Access Client

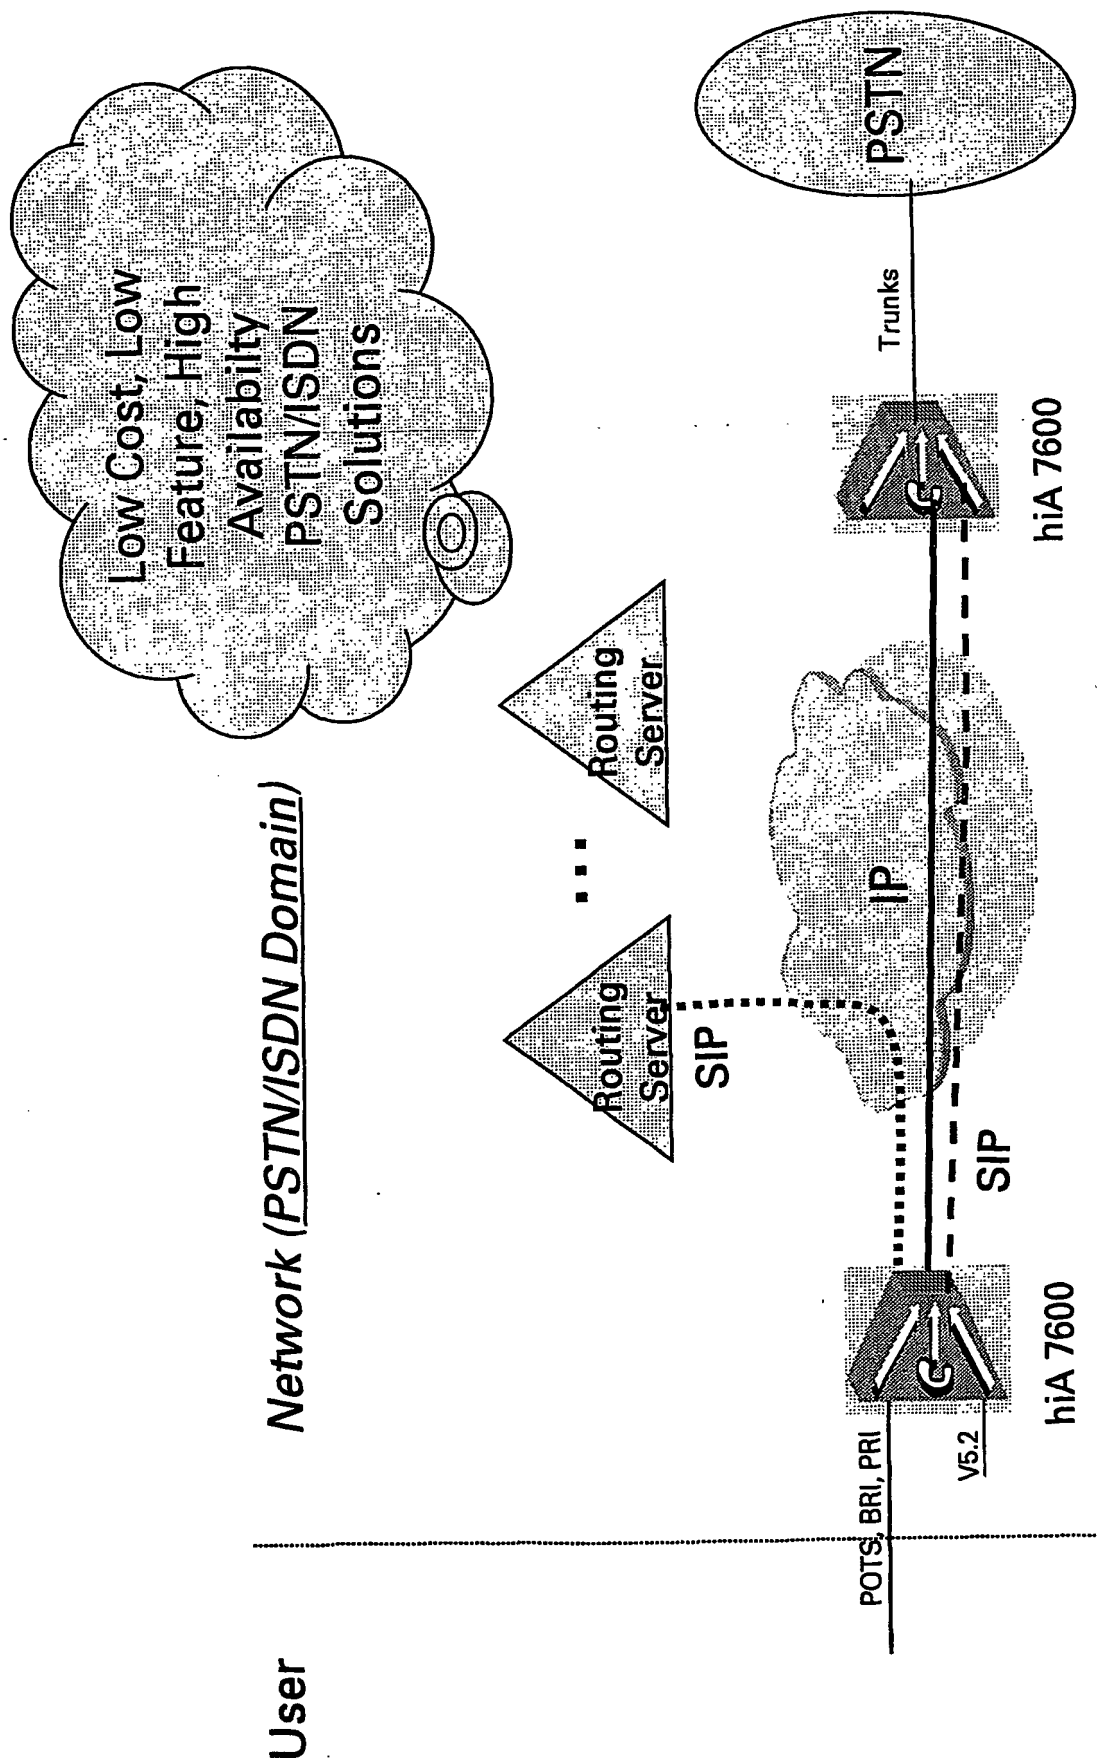
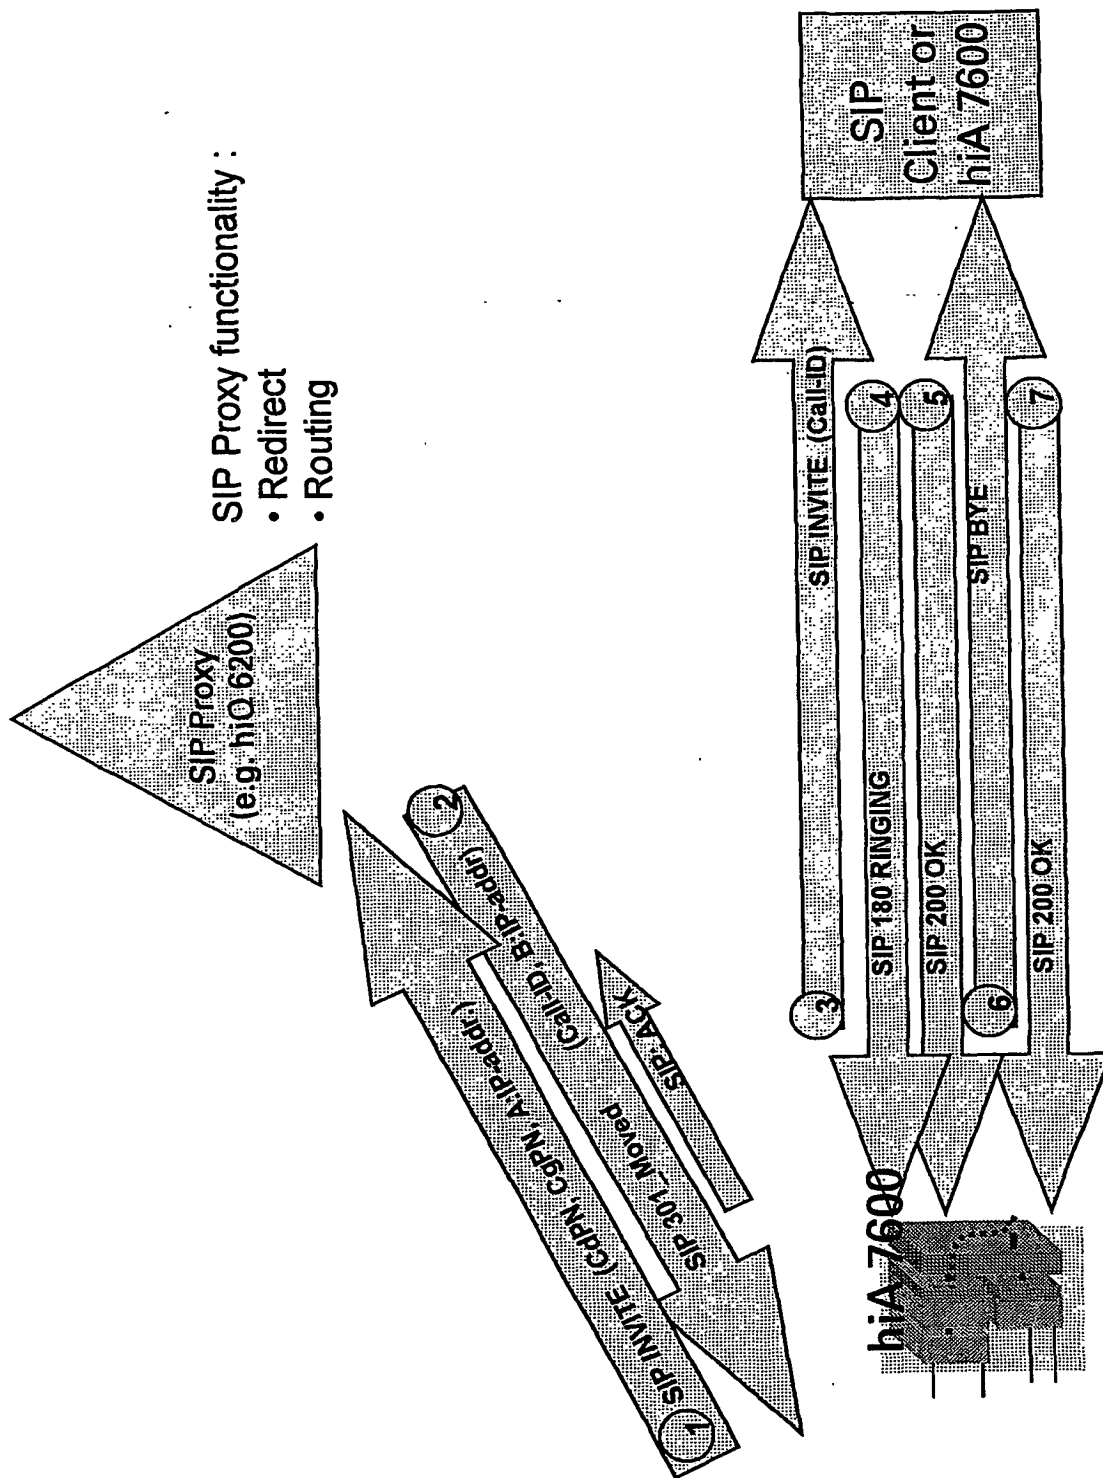


Abbildung 11: SIP Access Client Prinzip des Basic Call Flow



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 03/07520

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04Q3/00 H04M7/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H04Q H04M

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|---|-----------------------|
| X | WO 01 84790 A (NORTEL NETWORKS LTD) 8 November 2001 (2001-11-08) page 3, line 13 -page 5, line 3 | 1-7,9,10 |
| Y | | 11 |
| A | | 8 |
| Y | ONG L ET AL: "Framework Architecture for Signaling Transport" IETF RFC 2719, October 1999 (1999-10), pages 1-21, XP002169054 figure 2B figure 4 figure 7 | 11 |
| A | | 1-10 |
| | -/- | |

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 October 2003

Date of mailing of the international search report

31/10/2003

Name and mailing address of the ISA
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Vercauteren, S

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 03/07520

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|---|-----------------------|
| X | NORTEL NETWORKS: "The role of Megaco/H.248 in media gateway control: A protocol standards overview" WHITE PAPER, 'Online! December 2000 (2000-12), pages 1-13, XP002227448 Retrieved from the Internet: <URL:http://www.nortelnetworks.com/product s/library/collateral/56025.25-12-00.pdf> 'retrieved on 2003-01-15! page 4, left-hand column, paragraph 2 -page 5, left-hand column, paragraph 1; table A | 1-7,9,10 |
| A | | 8,11 |
| X | "Packet-based multimedia communications systems" ITU-T RECOMMENDATION H.323, September 1999 (1999-09), pages 1-129, XP002166480 * Seite 24, Abschnitt 6.3 * * Seite 26, Abschnitt 6.4 * figure 12 | 1-10 |
| A | | 11 |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/07520

| Patent document cited in search report | | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |
|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| WO 0184790 | A | 08-11-2001 | AU 6122101 A | 12-11-2001 |
| | | | CA 2408119 A1 | 08-11-2001 |
| | | | WO 0184790 A1 | 08-11-2001 |

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/07520

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04Q3/00 H04M7/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H04Q H04M

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|--------------------|
| X | WO 01 84790 A (NORTEL NETWORKS LTD) 8. November 2001 (2001-11-08) Seite 3, Zeile 13 -Seite 5, Zeile 3 | 1-7, 9, 10 |
| Y | | 11 |
| A | | 8 |
| Y | ONG L ET AL: "Framework Architecture for Signaling Transport" IETF RFC 2719, Oktober 1999 (1999-10), Seiten 1-21, XP002169054 Abbildung 2B Abbildung 4 Abbildung 7 | 11 |
| A | | 1-10 |
| | --- | |
| | -/- | |

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen...

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

24. Oktober 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

31/10/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Vercauteren, S

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/07520

| C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN | | |
|--|---|--------------------|
| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
| X | NORTEL NETWORKS: "The role of Megaco/H.248 in media gateway control: A protocol standards overview" WHITE PAPER, 'Online! Dezember 2000 (2000-12), Seiten 1-13, XP002227448 Gefunden im Internet: <URL:http://www.nortelnetworks.com/products/library/collateral/56025.25-12-00.pdf> 'gefunden am 2003-01-15! Seite 4, linke Spalte, Absatz 2 -Seite 5, linke Spalte, Absatz 1; Tabelle A | 1-7,9,10 |
| A | ----- | 8,11 |
| X | "Packet-based multimedia communications systems" ITU-T RECOMMENDATION H.323, September 1999 (1999-09), Seiten 1-129, XP002166480 * Seite 24, Abschnitt 6.3 * * Seite 26, Abschnitt 6.4 * Abbildung 12 | 1-10 |
| A | ----- | 11 |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/07520

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument | | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | | Datum der Veröffentlichung |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|
| WO 0184790 | A | 08-11-2001 | AU | 6122101 A | 12-11-2001 |
| | | | CA | 2408119 A1 | 08-11-2001 |
| | | | WO | 0184790 A1 | 08-11-2001 |
| <hr/> | | | | | |